UPDATE

Technische Daten

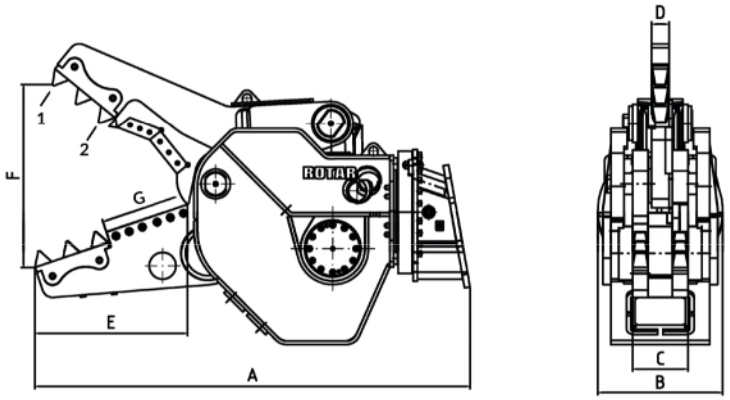

Wohldurchdacht, zuverlässig, wartungsfreundlich und maximale Produktivität.
Das sind die Stärken von Rotar!

Type RDC	20 S	25 S	32 S	42 S
Informationen				
Maschinenklasse (t)	15 - 25	24 - 35	30 - 45	45 - 70
Gewicht (kg)*	1950	2670	3050	4100
Öffnen / Schließen (s.)	1,9 - 1,2	2,0 - 1,9	2,5 - 2,8	2,6 - 2,8
Schließkraft Maulspitze 1 (t)	63	68	85	102
Schließkraft Maulspitze 2 (t)	80	100	125	140
Abmessungen				
Abmessung A (mm)	1930	2185	2428	2755
Abmessung B (mm)	720	720	720	880
Abmessung C (mm)	280	320	320	335
Abmessung D (mm)	90	100	100	100
Abmessung E (mm)	670	825	925	1035
Abmessung F (mm)	700	900	955	1200
Abmessung G (mm)	400	400	500	600
Adaption				
Rotar Lochbild	140 - 150	140 - 150	140 - 150	150
Hydraulik				
Max. Betriebsdruck Zylinder (bar)	350	350	350	350
Ölvolumen Zylinder (L/min)	150 - 250	150 - 250	250 - 300	250 - 350
Max. Betriebsdruck Motor (bar)	170	170	170	170
Ölvolumen Motor (L/min)	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60

* Gewicht ausschl. Adapterplatte.

** Die Angaben zu Zykluszeiten sowie zu Schneid-und Brechkräfte sind Richtwerte. Äußere Faktoren wie Baggereinstellung, hydraulische nstallationen, Schnellwechsler und hydraulische Anschlüsse können die Leistung beeinflussen.

*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Rotar International BV
Adresse Sisalstraat 85, 8281 JK Genemuiden (NL)
Tel. +31(0) 38 385 54 71
Fax +31(0) 38 385 54 02
E-mail info@rotar.com
Website www.rotar.com