


UPDATE

Technische Daten

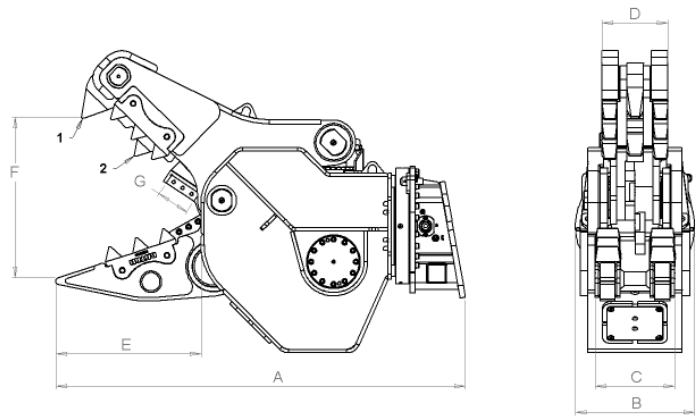

Zur Standardausrüstung des Rotar Abbruch-Pulverisierer gehören auswechselbare Schneidmesser tief im Maul des Pulverisierers mit denen Bewehrungsstahl leicht durchtrennt wird.

Type RDP	20 S	25 S	32 S	42 S
Informationen				
Maschinenklasse (t)	15 - 25	22- 35	32 - 50	45 - 70
Gewicht (kg)*	2100	2765	3300	4500
Öffnen / Schließen (s.)	1,9 - 1,2	2,0 - 1,9	2,2 - 2,4	2,6 - 2,8
Schließkraft Position 1 (t)	62	70	95	105
Schließkraft Position 2 (t)	100	107	152	195
Abmessungen				
Abmessung A (mm)	2012	2215	2385	2640
Abmessung B (mm)	720	720	720	880
Abmessung C (mm)	390	420	480	556
Abmessung D (mm)	310	350	398	470
Abmessung E (mm)	750	855	880	930
Abmessung F (mm)	900	1050	1090	1290
Abmessung G (mm)	200	200	200	250
Adaption				
Rotar Lochbild	140 - 150	140 - 150	140 - 150	150
Hydraulik				
Max. Betriebsdruck Zylinder (bar)	350	350	350	350
Ölvolumen Zylinder (L/min)	150 - 250	150 - 250	250 - 300	250 - 300
Max. Betriebsdruck Motor (bar)	170	170	170	170
Ölvolumen Motor (L/min)	40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60

* Gewicht ausschl. Adapterplatte.

** Die Angaben zu Zykluszeiten sowie zu Schneid-und Brechkräfte sind Richtwerte. Äußere Faktoren wie Baggereinstellung, hydraulische Installationen, Schnellwechsler und hydraulische Anschlüsse können die Leistung beeinflussen.

*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Rotar International BV

Adresse Sisaalstraat 85, 8281 JK Genemuiden (NL)

Tel.

+31(0) 38 385 54 71

Fax

+31(0) 38 385 54 02

E-mail

info@rotar.com

Website

www.rotar.com