
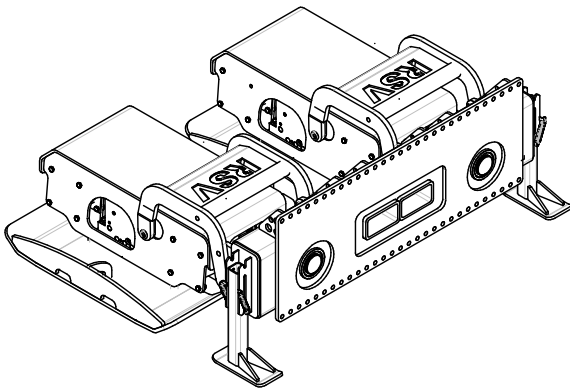
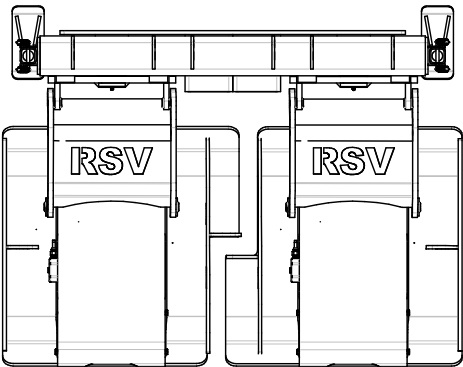
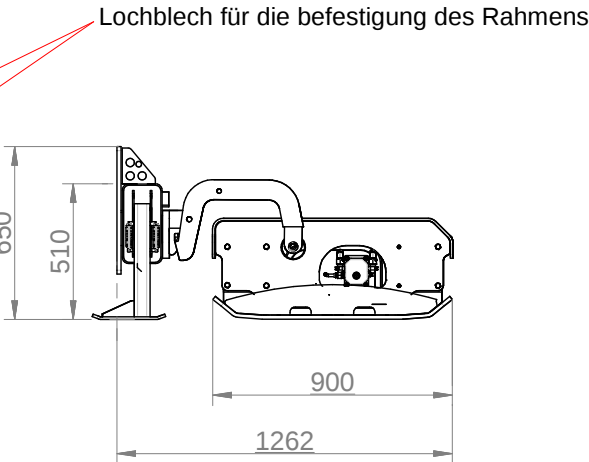
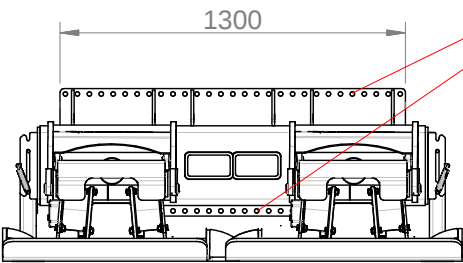
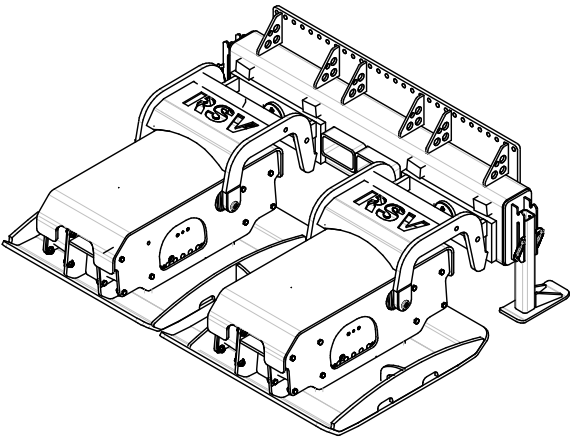


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

RSV Plattenverdichter

RPV 190/2-S

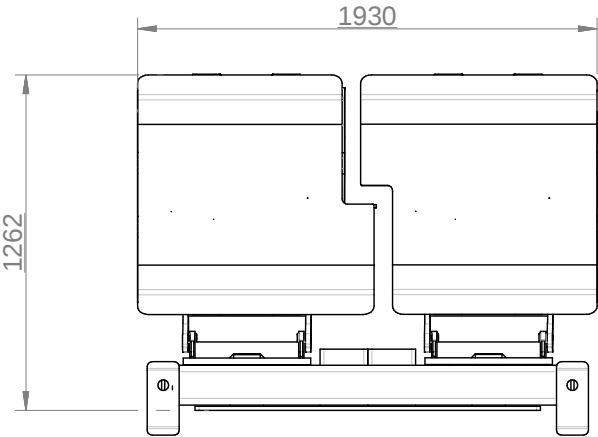

Technische Daten

Betriebsdruck max:	(bar)	180-200
Erforderlicher Ölfluss max:	(l/min)	60-100
Vibrationsfrequenz:	(Hz)	45-65
Dynamische Schlagkraft:	(kN)	2x70
Gewicht:	(kg)	1610

Plattenverdichter dreifach

Plattenverdichter hydraulisch angetrieben für den Anbau an folgenden Maschinen:

- Radlader
- Schlepper, Traktoren
- Kompaktlader
- Unimog
- Bagger

Technische Änderungen vorbehalten /
technical changes reserved

Ausgabe / version:
A

Blatt / sheet:
1 von 1

Datum / date:
12.02.2024

Datenblatt / data sheet