
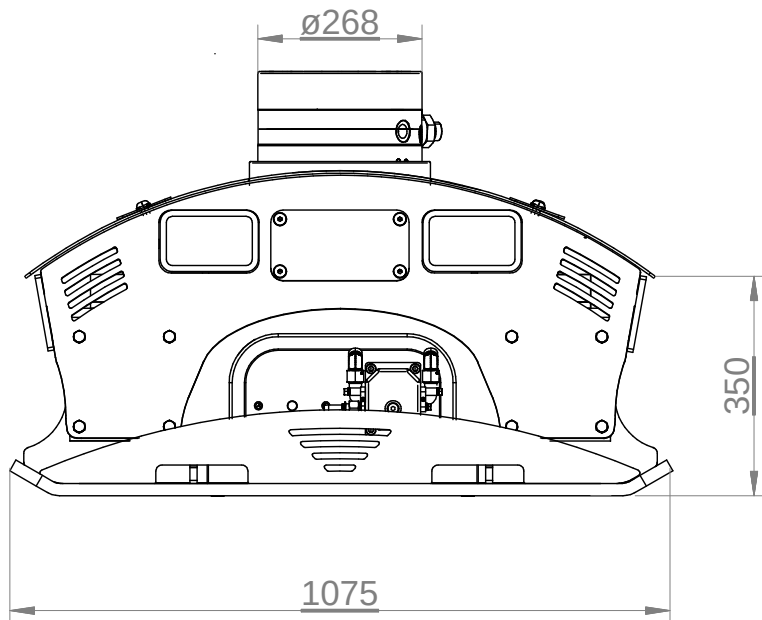
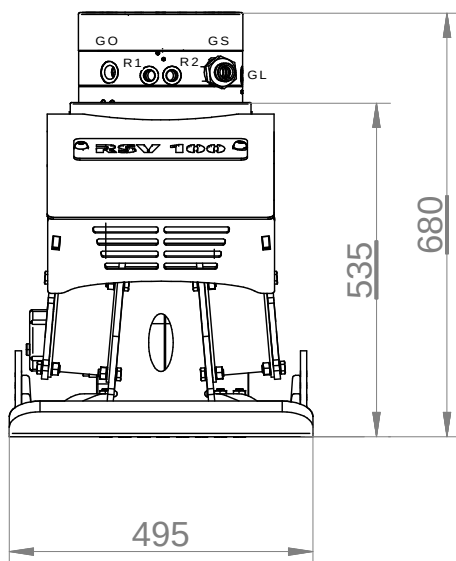
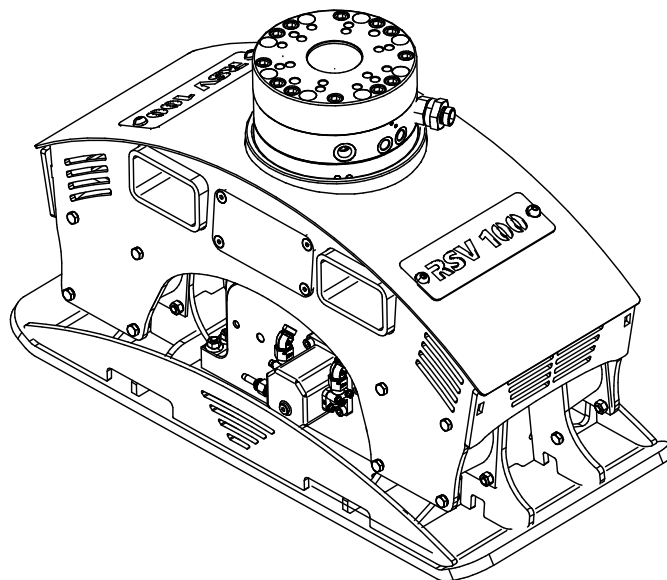


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

# RSV ANBAUVERDICHTER

## RSV 100

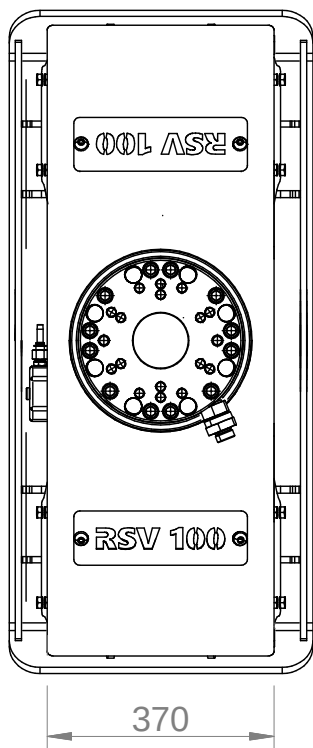

### Technische Daten / technical data

|                            |          |       |
|----------------------------|----------|-------|
| Baggerdienstgewicht empf.  | (t.)     | 5-10  |
| Gewicht ohne Wechselrahmen | (Kg)     | 392   |
| Öldurchfluß                | (l/min)  | 40-60 |
| Druck max.                 | (MPa) 18 | 180   |
| Dynamische Schlagkraft     | (KN)     | 55    |
| Vibrationsfrequenz         | (Hz)     | 40-60 |

#### RSV Drehwerk - RX 8-2

|         |             |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|
| Druck   | (MPa) 18-25 | (bar)   | 180-320 |
| minimum |             | (l/min) | 6       |
| maximal |             | (l/min) | 70      |

### Anschlüssen/connections

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| R1 | (G1/2") | Drehen links    |
| R2 | (G1/2") | Drehen rechts   |
| GO | (G3/4") | Eingang - Druck |
| GS | (G3/4") | Ausgang - Tank  |
| GL | (G1/2") | freie Leitung   |

#### Modell System: Richtschwinger

Hohe Frequenz  
Eine Amplitude  
Hohe Tiefenwirkung  
Geringe Vibration am Trägergerät

Technische Änderungen vorbehalten /  
technical changes reserved

Ausgabe / version:  
A

Blatt / sheet:  
1 von 1

Datum / date:  
21.06.2023

### Datenblatt / data sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.