
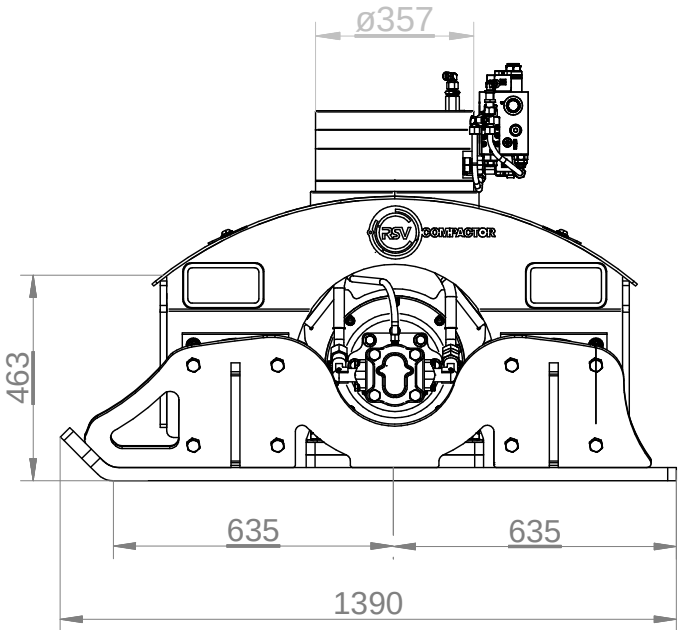
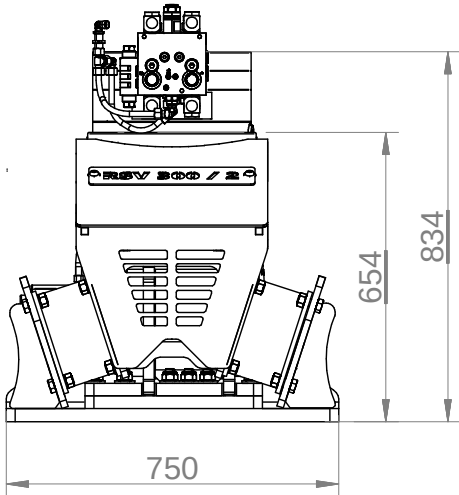
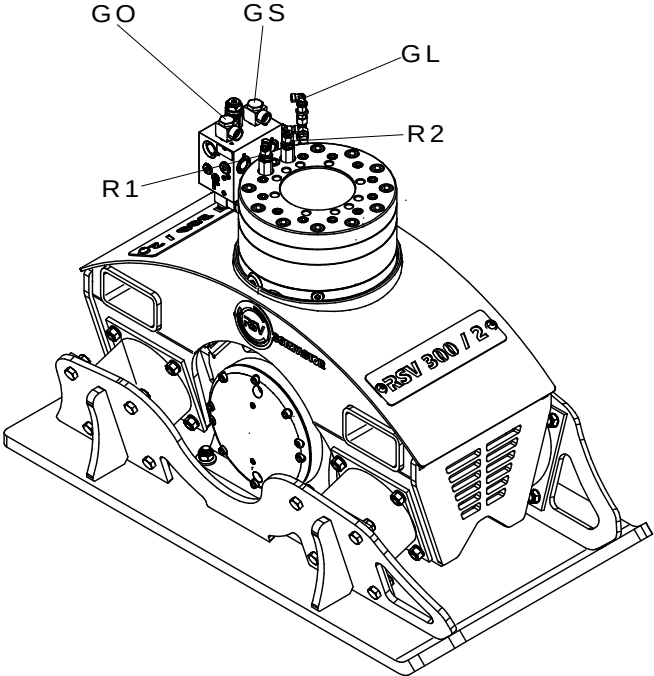


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

RSV ANBAUVERDICHTER

RSV 300/2

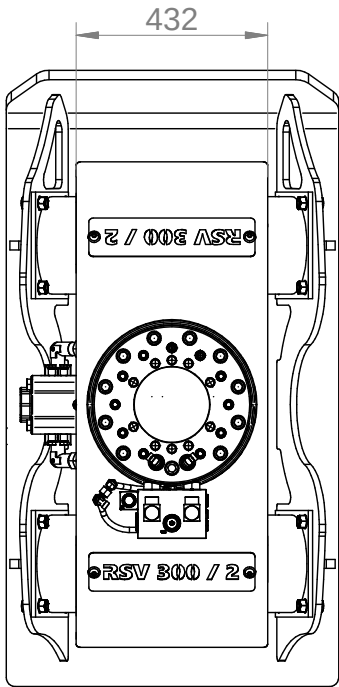

Technische Daten / technical data

Baggerdienstgewicht empf.	(t.)	14-32
Gewicht ohne Wechselrahmen	(Kg)	1090
Öldurchfluß	(l/min)	150-180
Druck max.	(MPa)25 (bar)	250
Dynamische Schlagkraft	(KN)	50-90
Vibrationsfrequenz	(Hz)	50-36

RSV Drehwerk - RX 15-3			
Druck	(MPa)18-25 (bar)	180-320	
minimum	(l/min)	6	
maximal	(l/min)	70	

Anschlüssen/connections

R1	(G1/2")	Drehen links
R2	(G1/2")	Drehen rechts
GO	(G3/4")	Eingang
GS	(G3/4")	Ausgang
GL	(G1/2")	freie Leitung

Modell System: Kreisschwinger mit 2 Amplituden

-Hohe Amplitude: Hohe Verdichtungsleistung, hohe Zentrifugalkraft, hohe Tiefenwirkung

-Niedrige Amplitude: Hohe Verdichtungsleistung, niedrige Zentrifugalkraft, geringe Tiefenwirkung

Technische Änderungen vorbehalten /
technical changes reserved

Ausgabe / version:
A

Blatt / sheet:
1 von 1

Datum / date:
21.06.2023

Datenblatt / data sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte für den Fall der Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten