
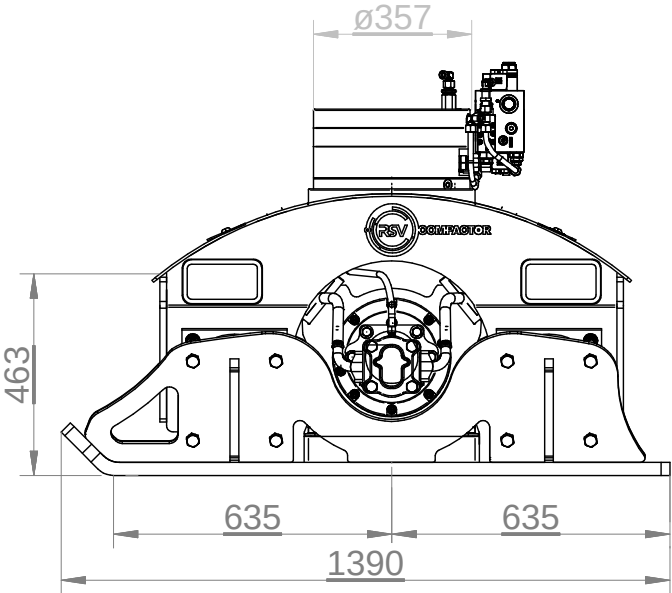
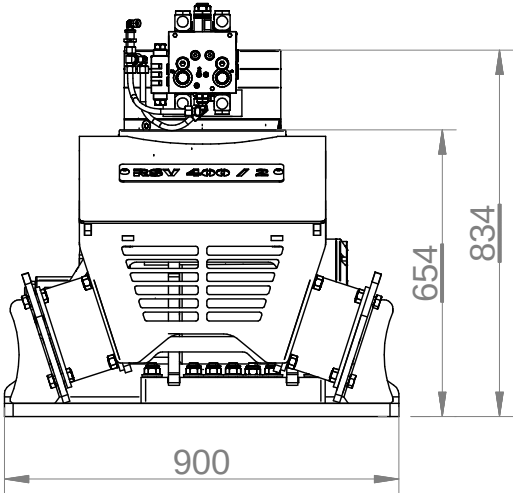
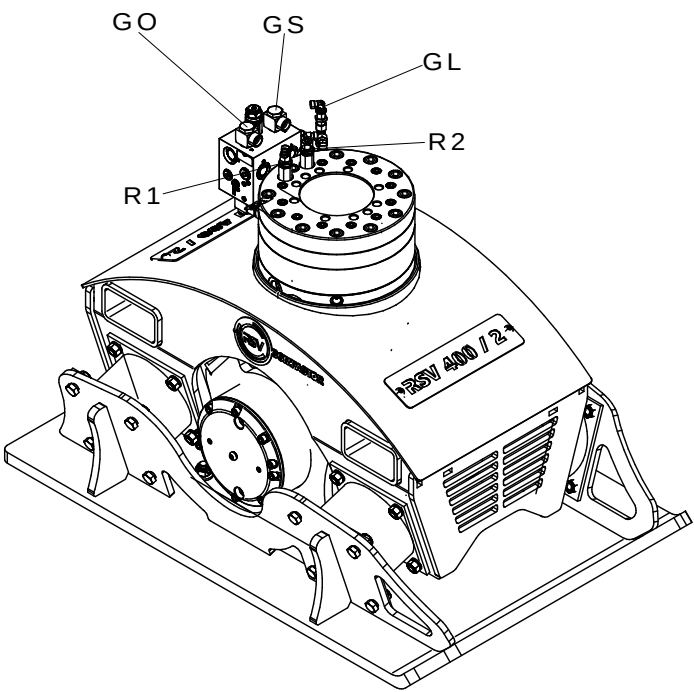


RSV ANBAUVERDICHTER

RSV 400/2

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

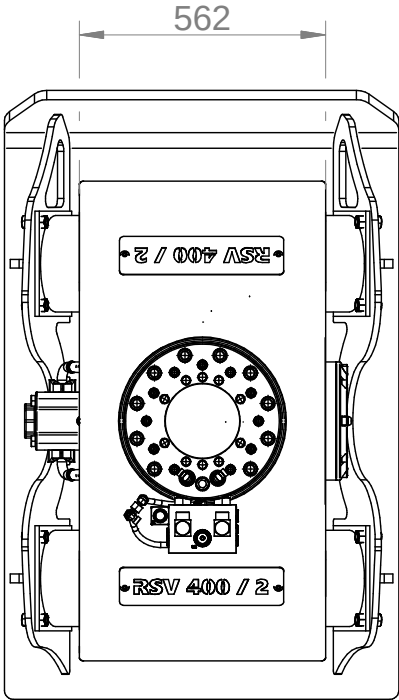

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

Technische Daten / technical data

Baggerdienstgewicht empf.	(t.)	18-42
Gewicht ohne Wechselrahmen	(Kg)	1220
Öldurchfluß	(l/min)	150-180
Druck max.	(bar)	250
Dynamische Schlagkraft	(KN)	55-110
Vibrationsfrequenz	(Hz)	50-36

RSV Drehwerk - RX 15-3			
Druck	(MPa)	18-25	(bar)
minimum			(l/min)
maximal			6
			(l/min)
			70

Technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved	Ausgabe / version: A	Blatt / sheet: 1 von 1	Datum / date: 21.06.2023
--	----------------------	------------------------	--------------------------

Anschlüssen/connections

R1	(G1/2")	Drehen links
R2	(G1/2")	Drehen rechts
GO	(G3/4")	Eingang
GS	(G3/4")	Ausgang
GL	(G1/2")	freie Leitung

Modell System: Kreisschwinger mit 2 Amplituden

- Hohe Amplitude: Hohe Verdichtungsleistung, hohe Zentrifugalkraft, hohe Tiefenwirkung
- Niedrige Amplitude: Hohe Verdichtungsleistung, niedrige Zentrifugalkraft, geringe Tiefenwirkung

Datenblatt / data sheet