
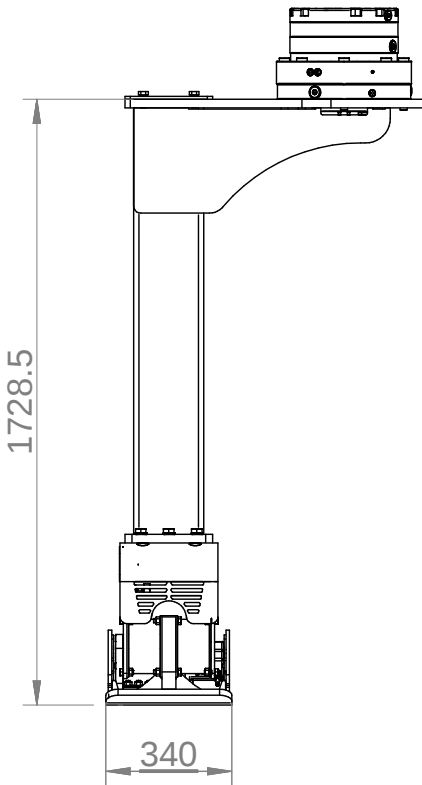
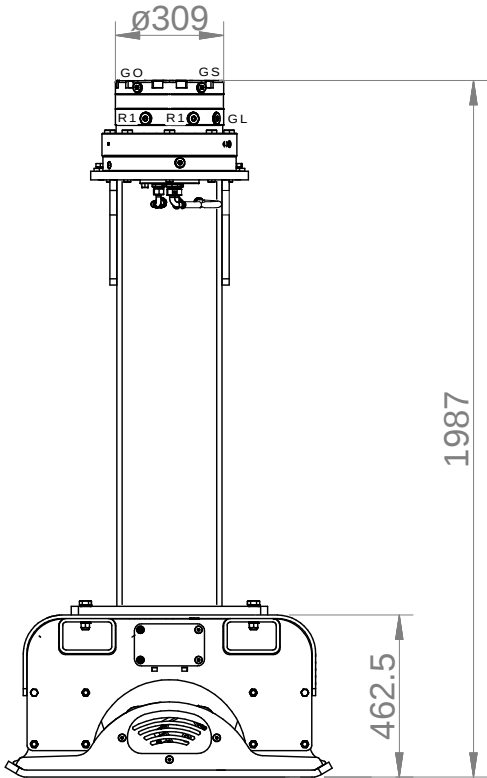
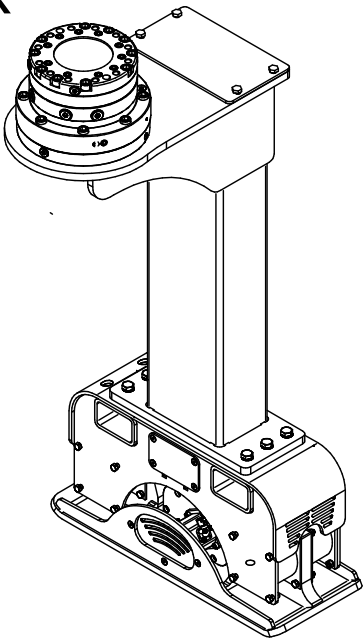


RSV ANBAUVERDICHTER

RZV 50

ROHRZONENVERDICHTER

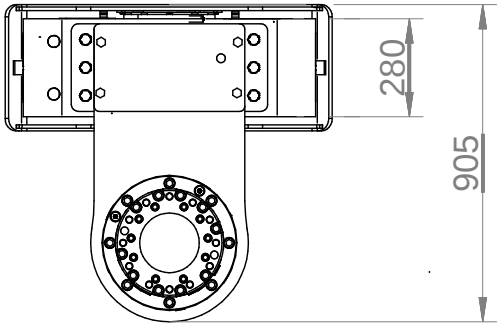

Technische Daten / technical data

Baggerdienstgewicht empf.	(t.)	10-42
Gewicht ohne Wechselrahmen	(Kg)	590
Öldurchfluß	(l/min)	28-60
Druck max.	(MPa)18	250
Dynamische Schlagkraft	(KN)	25
Vibrationsfrequenz	(Hz)	35-55
RSV Drehwerk - RX 16-1		
Druck	(MPa)18-25	(bar) 180-320
minimum		(l/min) 6
maximal		(l/min) 70

Anschlüssen/connections

R1	(G1/2")	Drehen links
R2	(G1/2")	Drehen rechts
GO	(G3/4")	Eingang - Druck
GS	(G3/4")	Ausgang - Tank
GL	(G1/2")	freie Leitung
Modell System: Richtschwinger		
-Hohe Frequenz		
-Eine Amplitude		
-HoheTiefenwirkung		
-Geringe Vibration am Trägergerät		