
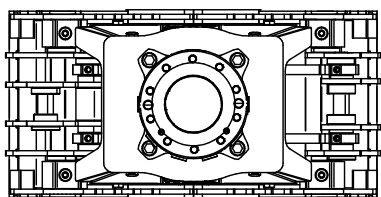
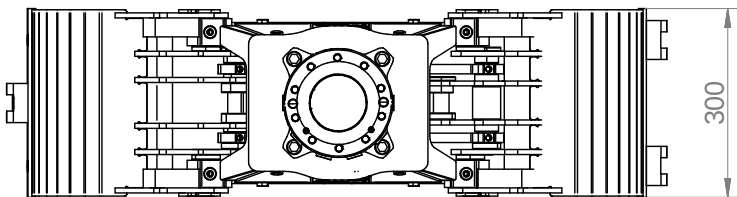
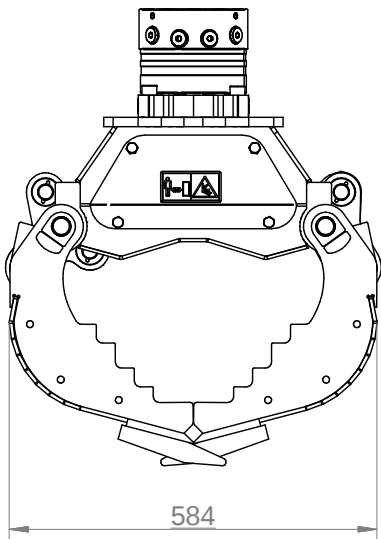
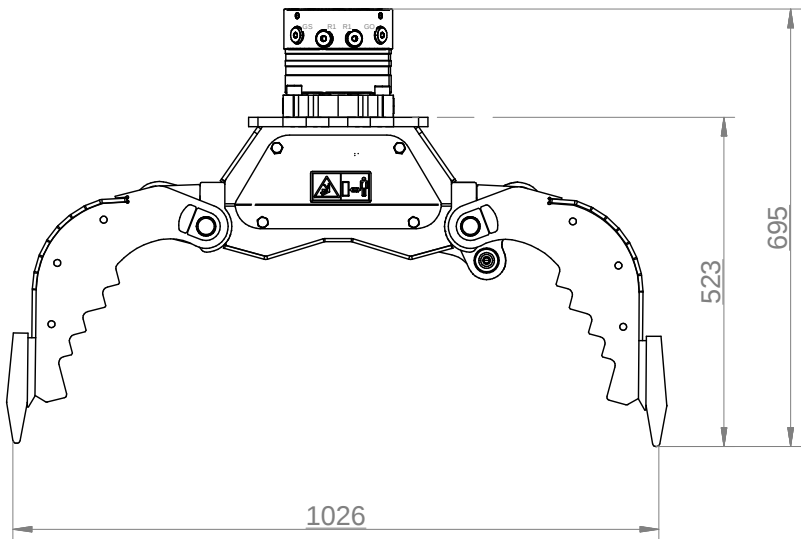
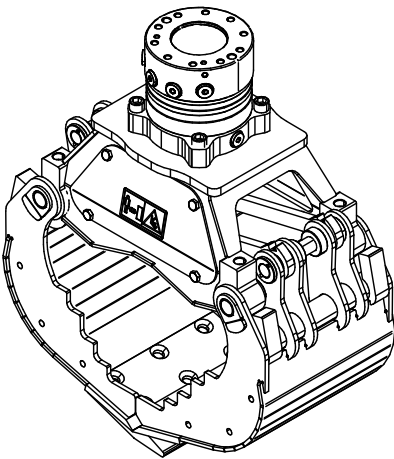


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

RSV-Universalgreifer

UG 03

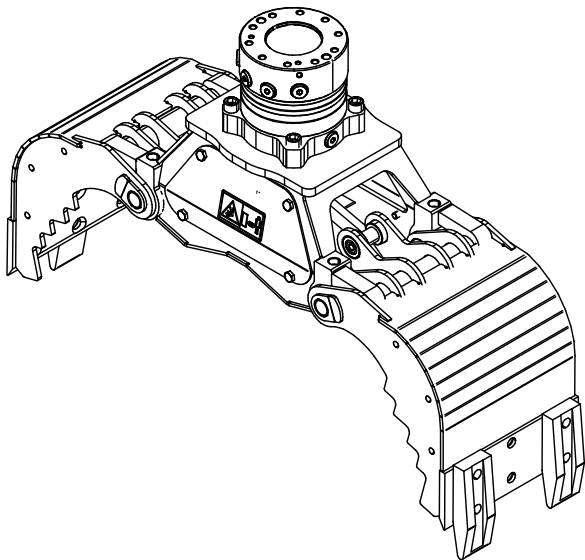

Lasthalteventil serienmäßig
Zähne geschweißt oder geschraubt

Technische Daten / technical data

Betriebsdruck	operating pressure		
Drehen max.	rotation max.:	(bar)	320
Greifer max.	rotary feedthrough max.:	(bar)	320
Inhalt	Contents max.:	(ltr)	92
Schließkraft	Closing force max.:	(Kn)	15
Zähne	Teeth:		3

erforderlicher Ölfluss beim Drehen / recommended flow		
minimum:	(l/min)	6
maximal:	(l/min)	70
Gewicht mit Rotator	(Kg)	98

Anschlüssen/connections

R1 (M18x1,5)	Drehen links / rotating left
R2 (M18x1,5)	Drehen rechts / rotating right
GO (M18x1,5)	Greifer öffnen / clamshell open
GS (M18x1,5)	Greifer schliessen / clamshell close

Einsatzgebiet Baggerdiensgewicht / operating fields

Kardanisch / cardanic suspension:	(t.) 10
Materialumschlag / material handling:	(t.)
Festanschluss / fix connection:	(t.) 1-3,5

Datenblatt / data sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte für den Fall der Zuwiderhandlungen verpflichen zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten

Technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved	Ausgabe / version: A	Blatt / sheet: 1 von 1	Datum / date: 15.04.2023
--	----------------------	------------------------	--------------------------