
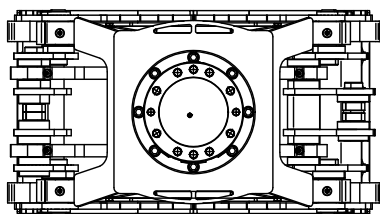
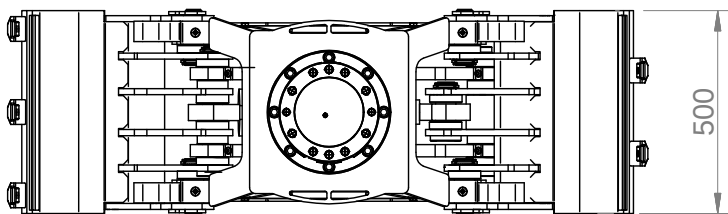
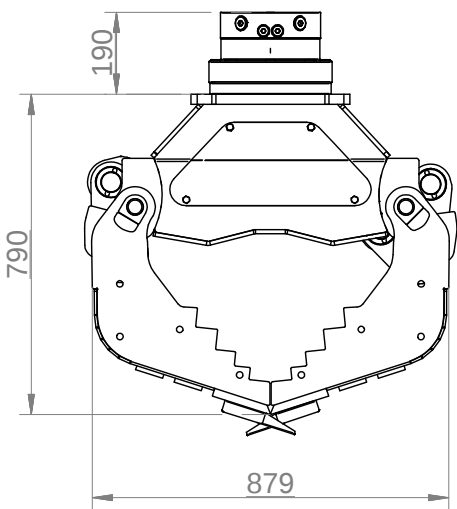
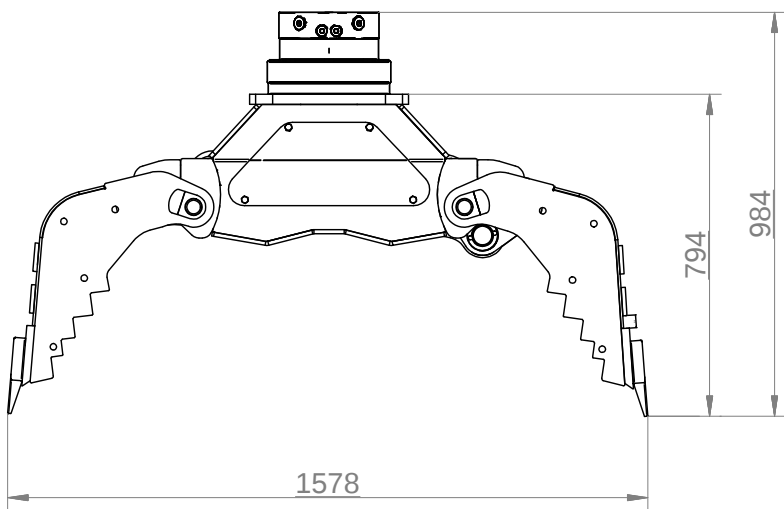
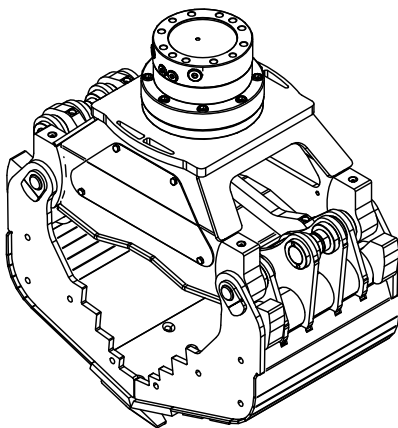


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

RSV-Universalgreifer

UG 08

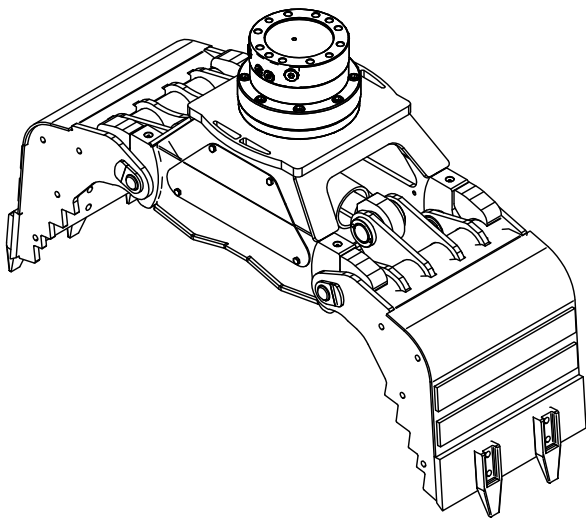

Lasthalteventil serienmäßig
Zähne geschweißt oder geschraubt

Technische Daten / technical data

Betriebsdruck	operating pressure		
Drehen max.	rotation max.:	(bar)	320
Greifer max.	rotary feedthrough max.:	(bar)	320
Inhalt	Contents max.:	(ltr)	188
Schließkraft	Closing force max.:	(Kn)	27
Zähne	Teeth:		5
erforderlicher Ölfluss beim Drehen / recommended flow			
minimum:		(l/min)	6
maximal:		(l/min)	70
Gewicht mit Rotator		(Kg)	397

Anschlüssen/connections

R1 (G1/2")	Drehen links / rotating left
R2 (G1/2")	Drehen rechts / rotating right
GO (G3/4")	Greifer öffnen / clamshell open
GS (G3/4")	Greifer schliessen / clamshell close
Einsatzgebiet Baggerdiensgewicht / operating fields	
Kardanisch / cardanic suspension:	(t.) 18
Materialumschlag / materialhandling:	(t.)
Festanschluss / fix connection:	(t.) 6-10

Datenblatt / data sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten

Technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved	Ausgabe / version: A	Blatt / sheet: 1 von 1	Datum / date: 15.04.2023
--	----------------------	------------------------	--------------------------